


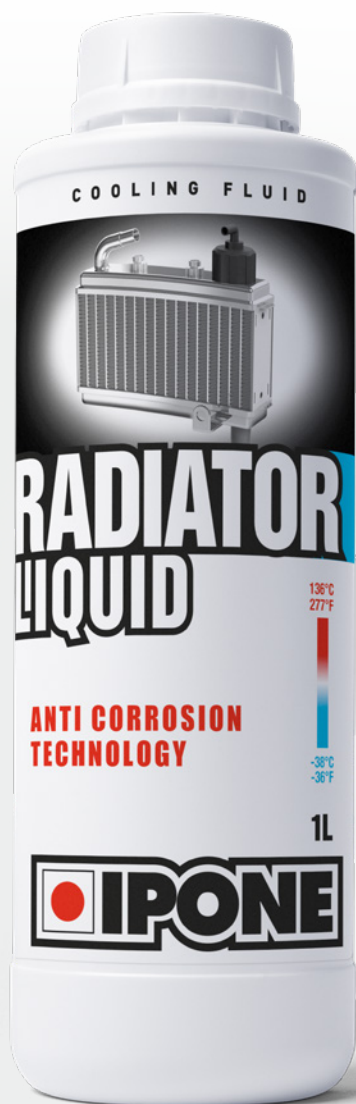

RADIATOR LIQUID

ODRŽAVANJE

Radiator Liquid je rashladna tečnost koja obezbeđuje optimalno hlađenje vašeg motora. Njena antikorozivna tehnologija štiti ceo rashladni sistem (creva, vodenu pumpu, aluminijumsko i magnezijumsko kućište, hladnjak) i sprečava stvaranje naslaga. Sprema je za upotrebu i obezbeđuje zaštitu od smrzavanja do -38°C.

Standardi:

- ASTM D3306 (USA)
- SAE J 1034 (USA)
- BS 6580 (UK)
- AFNOR NF R15-601 (France)
- ONORM V 5123 (Austria)
- JIS K 2234 (Japan)
- UNE 26-361 (Spain)
- AS 2108 (Australia)
- CUNA NC 956-16 (Italy)
- FVW Heft R443 tests (Germany)

● PAKOVANJE:



● TEHNIČKI PODACI:

TEST	METODA	RADIATOR LIQUID	JEDINICA MERE
GUSTINA NA 20 °C	ASTM D4052	1,110	Kg/m ³
BOJA	-	BLEU	-
TAČKA KLJUČANJA	-	136,0	°C
ZAŠTITA OD SMRZAVANJA	ASTM D1177	-38	°C
PH	ASTM D1287	8	-